

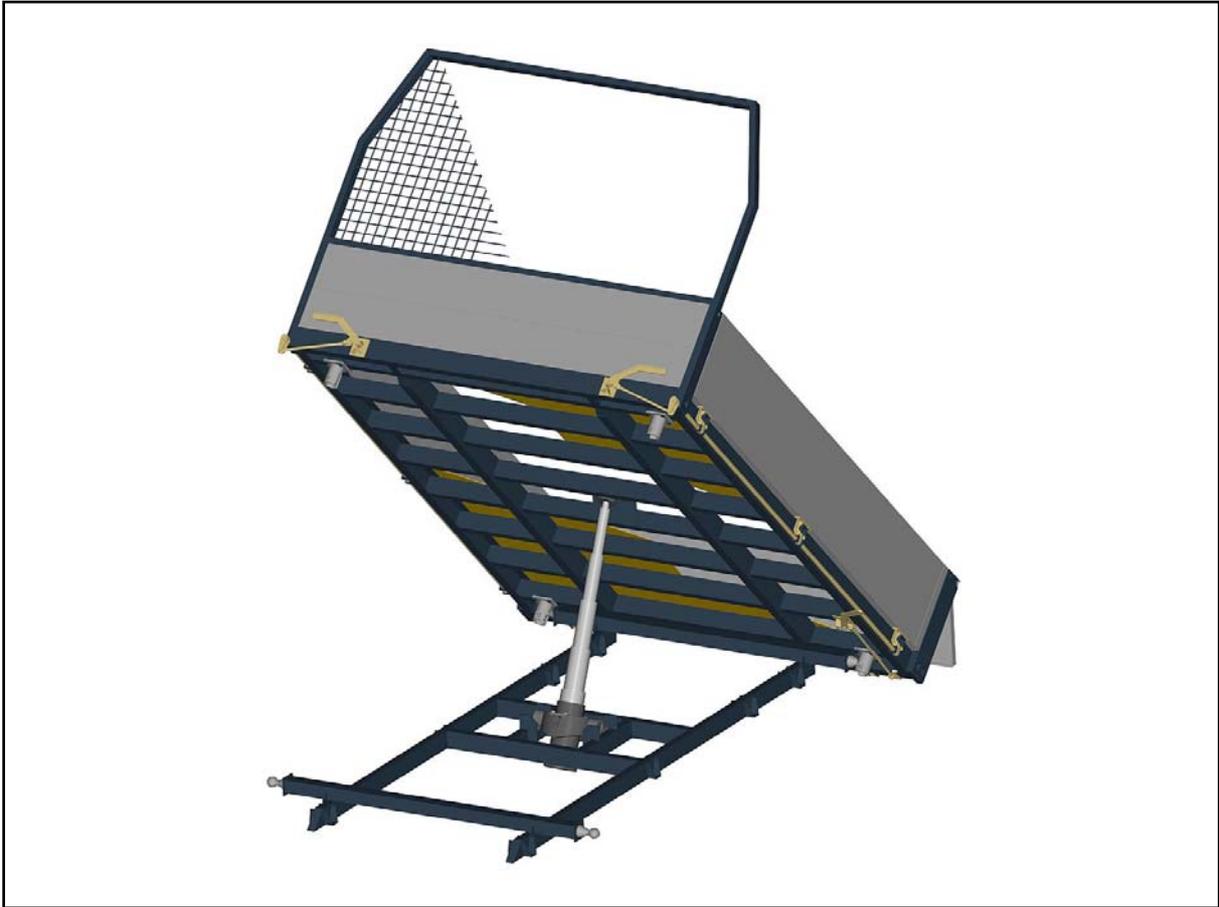


САМОСВАЛЬНЫЕ КУЗОВА МАЛЫЕ

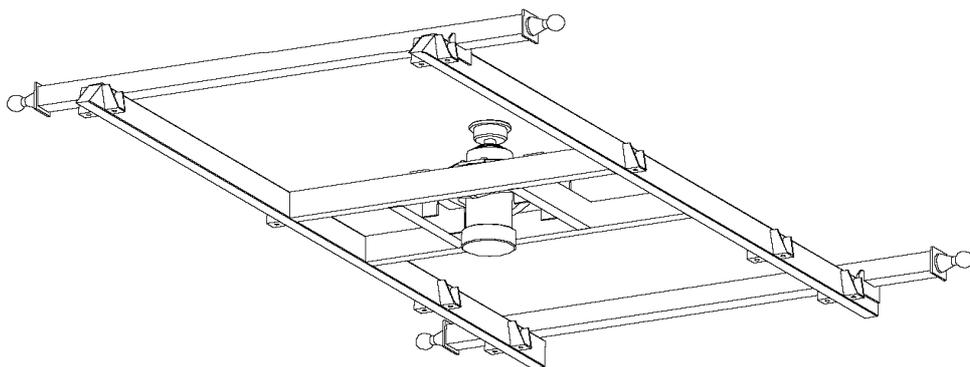

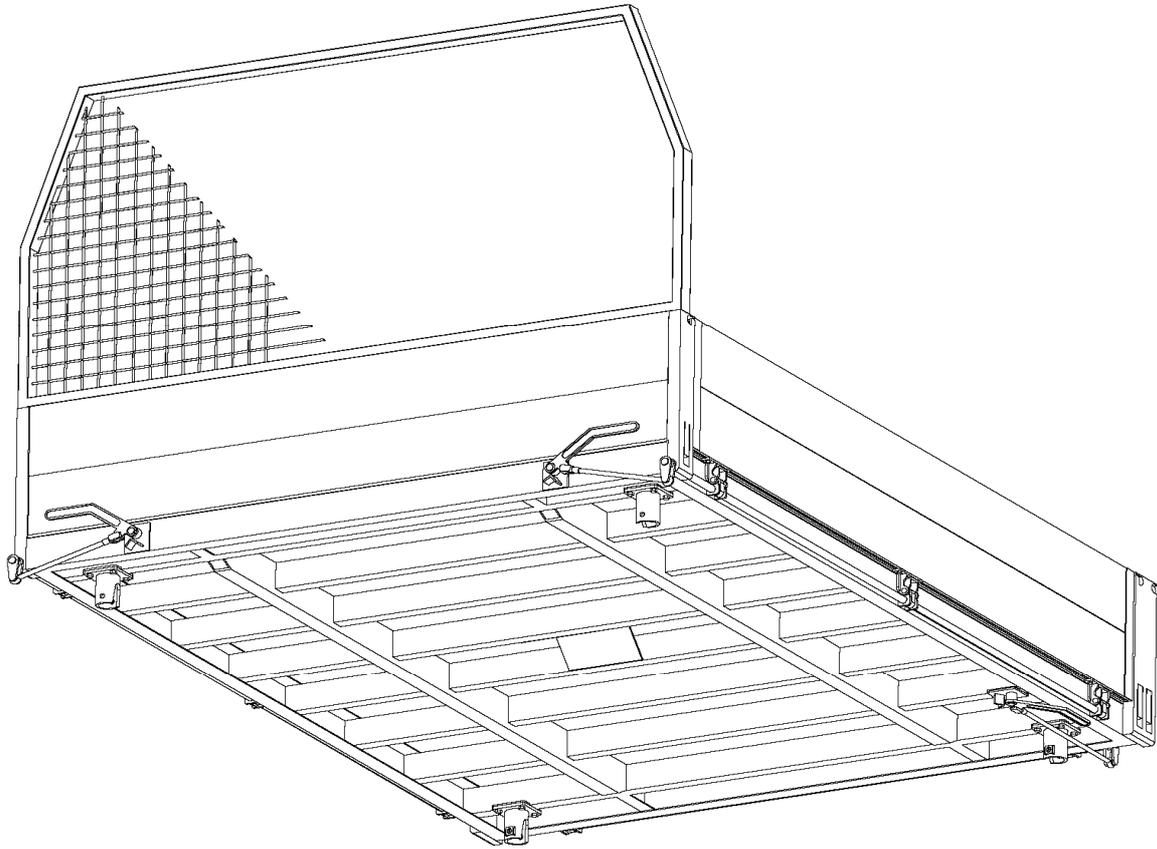

Характеристики самосвальных платформ:

а. к автомобилям общей массой ~3,5 т (грузоподъемностью ~2 т)

б. к автомобилям общей массой ~7,5 т (грузоподъемностью ~5 т)

Высота борта 400-500 мм, материал борта - алюминий или сталь



Механизм опрокидывания платформы:

Электрогидравлический привод с электрическим управлением


Комплект гидравлики с гидроцилиндром

Нижнее либо нижнее/верхнее открывание заднего и боковых бортов

Ручное либо автоматическое открывание заднего борта

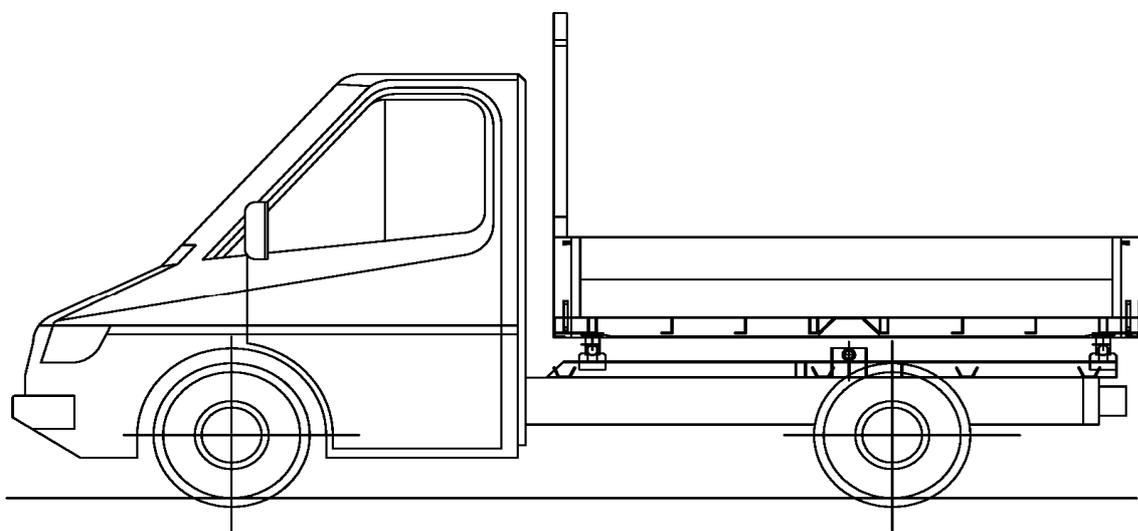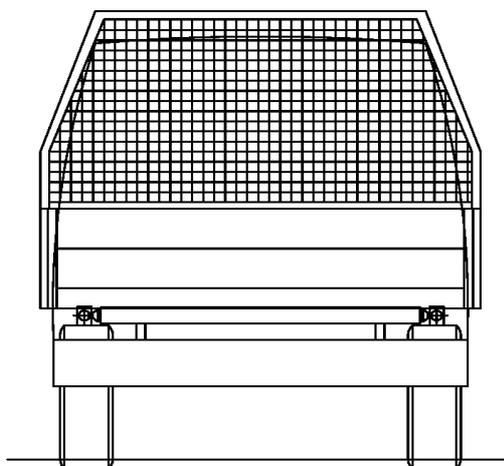
Варианты переднего борта и защиты кабины:


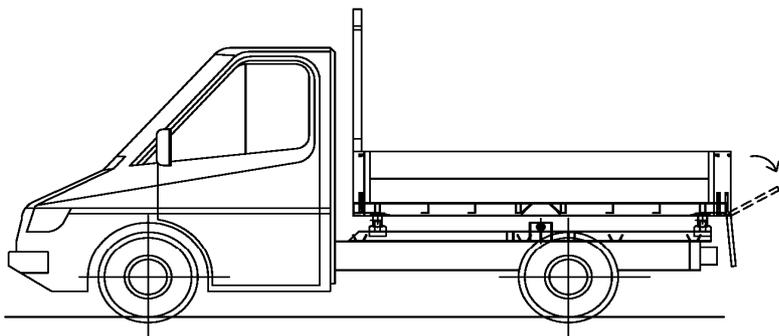
Передний борт с защитой кабины

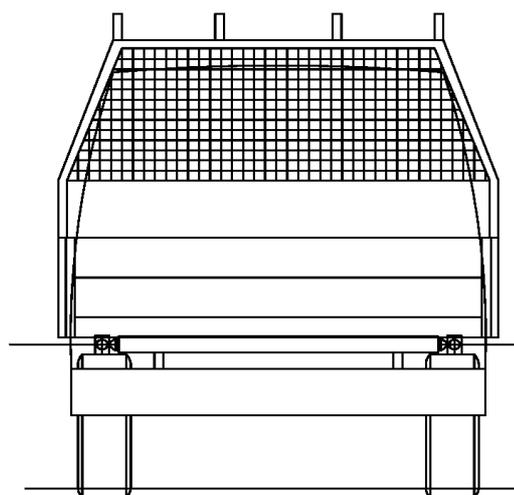



Увеличенный передний борт с приспособлением для перевозки труб

Варианты открытия бортов


Открытие заднего борта сверху вниз



Открытие бокового борта сверху вниз

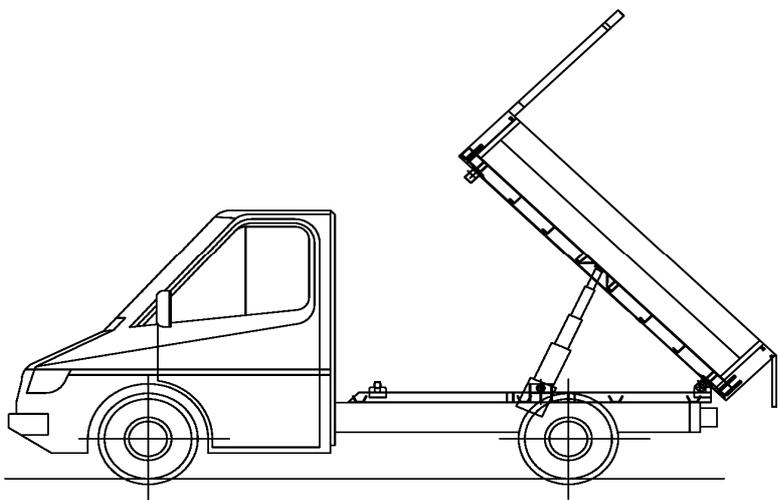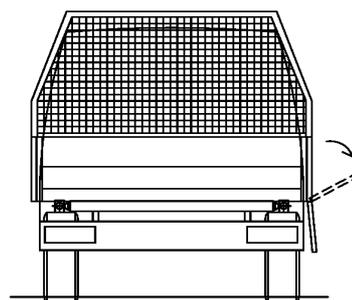

Открытие заднего борта снизу вверх

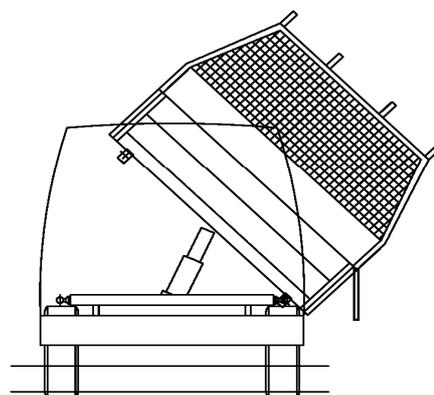

Открытие бокового борта снизу вверх

1. петля самосвальная открывающаяся для открывания снизу/сверху
2. петля TIR: только для открывания сверху

