


KKT.

Acél billenő teknő

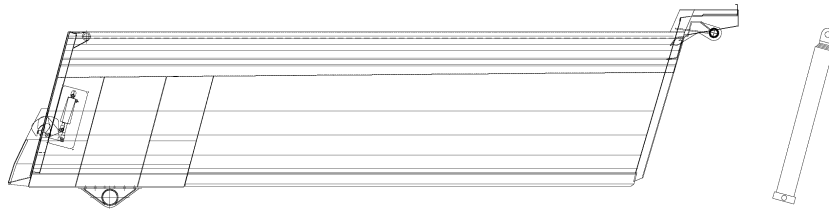

Hidraulika rendszer

Erősített segédalváz



HÁTRABILLENTŐS ACÉL FELÉPÍTMÉNY 4 tengelyes alvázra

Felépítmény jellemzői és tartozékai:

18-20 m³-es teknő

Hátsó ajtó zár hidraulikus működtetésű.

A szerkezet HB400 vagy HB450 anyagminőségű acélból készül

Lemzvastagság a fenéklemeznél 6-8 vagy 10 mm,

az oldalfalon 4-6 vagy 8 mm.

A teknő keresztmetszete íves, hátul surrantóval.

Erősített segédalváz

Mellfal fülkevédővel készül.

Festett fém sárvédők

Pótkerék tartó, és emelő.

Fellépő létra

Szerszámos láda

Komplett hidraulika szett, front munkahenger (HS PENTA, HYDROCAR)

A billentés és a leengedés sebessége vezérelhető.

Oldalaláfutás gátló.

Kerék ékek. (2db)

Homokszórt, alapozott, majd kétkomponensű festékkel festett felületek.

Opciók felszerelések:

Horganyzott acél, vagy inox sárvédő gumi szegéllyel.

Automata takaróponyva kézi, vagy elektromos működtetéssel

Inox szerszámos láda

