


Кузов самосвальный стальной



Гидравлическая система

Усиленный подрамник

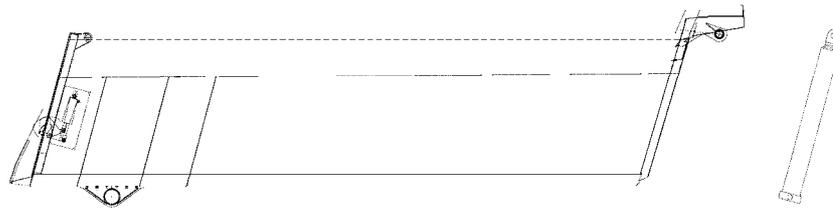

КОМПЛЕКТ САМОСВАЛЬНЫЙ СО СТАЛЬНЫМ КУЗОВОМ 8Х4 С ЗАДНЕЙ ВЫГРУЗКОЙ

Характеристики и комплектация

- Кузов 18-20 м³
- Гидравлическое запирание замка кузова
- Конструкция изготовлена из стали марки НВ400 или НВ450
- Толщина стенки: днища – 6-8 мм, бортов – 4-6 мм
- Разрез кузова дугообразный или прямоугольный, сзади скос
- Усиленный подрамник
- Крылья металлические окрашенные
- Поверхность подвержена пескоструйной обработке и загрунтована
- Устройство крепления и подъема запасного колеса
- Стремянка
- Ящик для инструментов
- Комплект гидравлики, фронтальный рабочий цилиндр



Опции

- Крылья из оцинкованной или нержавеющей стали, резиновое окаймление
- Автоматическое тентование с ручным или электрическим приводом
- Ящик для инструментов из нержавеющей стали
- Окраска кузова в цвет

